


Vakuumspannplatte Basic Raster 12,5mm L190xB290xH30mm

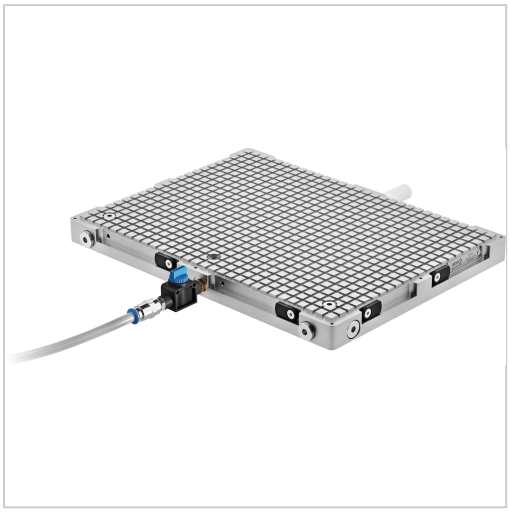





903,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **26767190X290**

die Vakuumplatte hat auf der Oberseite Nuten und Ansaugstellen, durch das Einlegen der Dichtschnur können ein oder mehrere Felder für die gewünschte Werkstückgröße festgelegt werden, einfache Positionierung durch seitliche Exzenteranschläge, mit seitlichem Spannrand zur Befestigung der Vakuumspannplatte auf einer Grundplatte, nachträgliche Bohrungen für ZPS K10 (M8) sind möglich

Einsatz:

kann sowohl mit Druckluft in Verbindung mit der integrierten Venturidüse als auch mit einer externen Vakuumpumpe betrieben werden, typische Anwendungen sind Fräs- und Schleifarbeiten, sofort einsetzbar

Vorteile:

es können je nach Anzahl der Ansaugstellen durch individuelle Feldeinteilung auch mehrere unterschiedliche Werkstücke gleichzeitig gespannt und bearbeitet werden, hohe Haltekraft, durch die Dichtschnur werden geringe Unebenheiten an der Werkstückfläche ausgeglichen, verzugs- und schwingungsfreie Fünf-Seiten-Bearbeitung

Lieferumfang:

- integrierte Venturidüse
- Schalldämpfer
- Absperrventil

- Exzenteranschläge
- Ansaugfilter
- Verschlussschrauben
- Dichtschnur (Länge 10 m, ∅ 4 mm, schwarz)

Eigenschaften

1_Breite B (mm):	290
1_Höhe H (mm):	30
1_Material:	Aluminium
Anzahl der Ansaugstellen:	2
L (mm):	190
R (mm):	12,5
toleranz:	H +/-0,1

Ausführungen

Code	1_Breite B (mm)	L (mm)	VE	Preis/VE
26767190X290	**290**	**190**	**1 Stück**	**903,51 €**
26767290X390	390	290	1 Stück	1.336,31 €
26767390X390	390	390	1 Stück	1.617,86 €