



Schrumpffutter HSK63-A D6mm L200mm DIN69893




293,04 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **237216X200**

aus hochfestem Warmarbeitsstahl, schlanke Bauweise, hohe Rundlaufgenauigkeit von 0,003 mm, feingewuchtet, sichere Kraftübertragung, hohe Drehmomentübertragung, verzugsfrei durch optimale Wärmebehandlung, hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit, ab Durchmesser 6 mm mit Längeneinstellschraube, mit Bohrung für Balluff-Chips

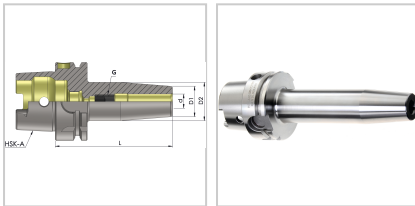

Eigenschaften

Einsatz:	HSC-Fräsen, Fräsen im Werkzeug- und Formenbau, Schwerzerspanung, Bohren und Reiben
ISO-Code:	DIN69893
L5 (mm):	200
aufnahme:	zylinder

Ausführungen

Code	d1 (mm)	Dmax (mm)	Dmin (mm)	aufnahme	Gewinde	L5 (mm)	ISO-Code	VE	Preis/VE
237216X200	6	27	21	zylinder	M5	200	DIN69893	1 piece	293,04 €

Code	d1 (mm)	Dmax (mm)	Dmin (mm)	aufnahme	Gewinde	L5 (mm)	ISO-Code	VE	Preis/VE
237218X200	8	27	21	zylinder	M6	200	DIN69893	1 piece	293,04 €
2372110X200	10	31	24	zylinder	M8	200	DIN69893	1 piece	293,04 €
2372112X200	12	31	24	zylinder	M10	200	DIN69893	1 piece	293,04 €
2372118X200	18	40	33	zylinder	M12	200	DIN69893	1 piece	293,04 €
2372120X200	20	40	33	zylinder	M16	200	DIN69893	1 piece	293,04 €