



Maschinengewindebohrer UNC HSSE DIN376-C Tol.2B Sackloch 1/2-13




59,86 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **157021/2X13**

Anschnitt Form C (2-3 Gang): ca. 35°
 rechtsspiralgenutet, DIN 371 1/4-20 bis 3/8-16 mit
 verstärktem Schaft, DIN 376 ab 7/16-14 mit
 Überlaufschaft

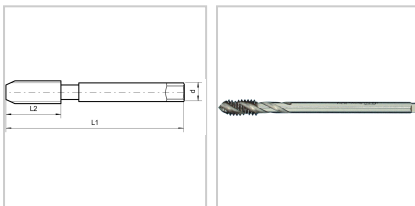

Eigenschaften

Art des Gewindes:	UNC-Gewinde
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm², unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Temperguss, weiche NE-Metalle und thermoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN376/DIN371
Schneidrichtung:	rechts

Toleranz: 2B

Ausführungen

Code	d (mm)	? (mm)	L1 (mm)	Gänge/Zoll	L2 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	VE	Preis/VE
157021/4X20	7	5,5	80	20	13	1/4-20	5,2	1 Stück	34,87 €
157025/16X18	8	6,2	90	18	14	5/16-18	6,6	1 Stück	42,13 €
157023/8X16	9	7	100	16	16	3/8-16	8	1 Stück	46,17 €
157027/16X14	8	6,2	100	14	17	7/16-14	9,4	1 Stück	59,86 €
157021/2X13	9	7	110	13	20	1/2-13	10,8	1 Stück	59,86 €
157029/16X12	11	9	110	12	20	9/16-12	12,2	1 Stück	88,42 €
157025/8X11	12	9	110	11	22	5/8-11	13,5	1 Stück	84,37 €
157023/4X10	14	11	125	10	25	3/4-10	16,5	1 Stück	95,80 €
157027/8X9	18	14,5	140	9	27	7/8-9	19,5	1 Stück	121,02 €
157021X8	20	16	160	8	30	1-8	22,25	1 Stück	140,66 €