Kurzstufenbohrer 90° Gewindekernloch HSS Typ N D6,6/5mm M6

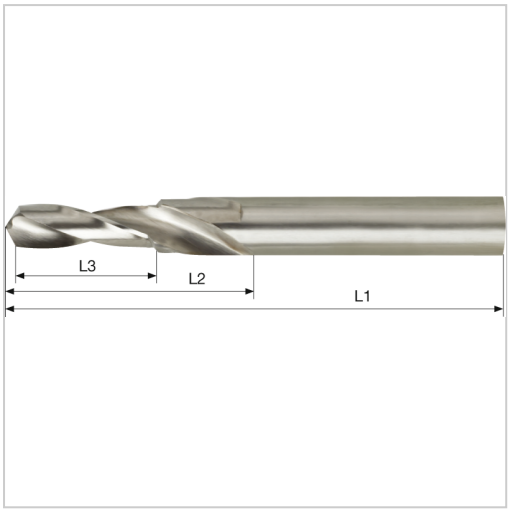

24,75 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **11580M6**

sehr torsionsstabile, leistungsstarke, kurze Bauform, enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senkdurchmesser garantieren für eine exakte Fluchtung

Eigenschaften

Anzahl der Stufen:	1
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, für Freisenkungen 90°, nach DIN EN 20 273, besonders geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen
Form des Schaftes:	Zylinder
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Material:	HSS
Nebenanwendung:	Edelstahl
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	118
Typ:	N
Winkel der letzten Stufe (°):	90
Z:	2

Ausführungen

Code	L1 (mm)	d1 (mm)	für Gewinde	L2 (mm)	L3 (mm)	d (mm)	d2 (mm)	VE	Preis/VE
11580M3	52	2,5	M3	20	8,8	3,4	3,4	1 Stück	22,13 €
11580M4	58	3,3	M4	24	11,4	4,5	4,5	1 Stück	22,73 €
11580M5	66	4,2	M5	28	13,6	5,5	5,5	1 Stück	24,16 €
11580M6	**70**	**5**	**M6**	**31**	**16,5**	**6,6**	**6,6**	**1 Stück**	**24,75 €**
11580M8	84	6,8	M8	40	21	9	9	1 Stück	53,43 €
11580M10	95	8,5	M10	47	25,5	11	11	1 Stück	38,56 €
11580M12	107	10,2	M12	54	30	13,5	13,5	1 Stück	56,05 €