




## Kurzstufenbohrer 90° Gewindekernloch HSS Typ N D6,6/5mm M6

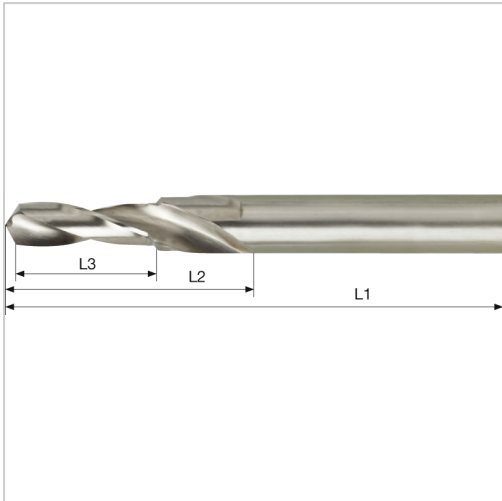

**24,75 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **11580M6**

sehr torsionsstabile, leistungsstarke, kurze Bauform, enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senkdurchmesser garantieren für eine exakte Fluchtung

### Eigenschaften

Anzahl der Stufen:	1
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, für Freisenkungen 90°, nach DIN EN 20 273, besonders geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen
Form des Schaftes:	Zylinder
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Material:	HSS
Nebenanwendung:	Edelstahl
Norm:	Werksnorm
Spitzenwinkel (°):	118
Winkel der letzten Stufe (°):	90
typ:	N
z:	2
Schneidrichtung:	rechts

## Ausführungen

Code	L1 (mm)	d1 (mm)	für Gewinde	L2 (mm)	L3 (mm)	d (mm)	d2 (mm)	VE	Preis/VE
11580M 3	52	2,5	M3	20	8,8	3,4	3,4	1 Stück	22,13 €
11580M 4	58	3,3	M4	24	11,4	4,5	4,5	1 Stück	22,73 €
11580M 5	66	4,2	M5	28	13,6	5,5	5,5	1 Stück	24,16 €
<b>11580M 6</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>M6</b>	<b>31</b>	<b>16,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>1 Stück</b>	<b>24,75 €</b>
11580M 8	84	6,8	M8	40	21	9	9	1 Stück	37,31 €
11580M 10	95	8,5	M10	47	25,5	11	11	1 Stück	38,56 €
11580M 12	107	10,2	M12	54	30	13,5	13,5	1 Stück	56,05 €