




Bohrstange SDUC 93° IK Innenbearbeitung für DC.. 11.. WSP E20SSDUCR11 HM-Schaft rechts

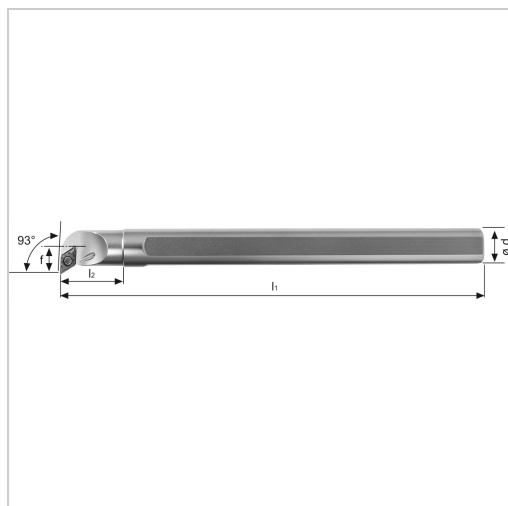


1.740,97 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **193016RE20S11**

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren Spanabtransport, HM-Schaft für optimale Schwingungsdämpfung

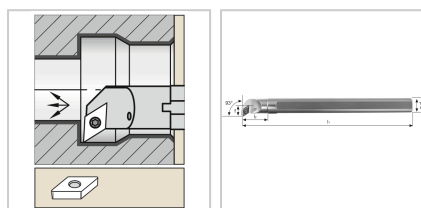

Eigenschaften

1_Material:	Hartmetall (HM)
1_Norm:	Werksnorm
Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan-, Kopier- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Passend zu:	WSP DC.. 11..
Y (°):	93
l1 (mm):	250

Ausführungen

Code	1_minimaler Durchmesser Dmin (mm)	1_ISO-Code	Schaftdurchmesser d (mm)	f (mm)	Ausführung	l2 (mm)	VE	Preis/VE
193016R E20S11	23,5	E20SSDU CR11	20	12,5	rechts	20,5	1 Stück	1.740,97 €
193016LE 20S11	23,5	E20SSDU CL11	20	12,5	links	20,5	1 Stück	1.740,97 €
193016R E25S11	32	E25SSDU CR11	25	16	rechts	26	1 Stück	2.812,56 €
193016LE 25S11	32	E25SSDU CL11	25	16	links	26	1 Stück	2.812,56 €