



Flachsenker Kernloch HSS D10/4,2mm L80mm Z3 DIN373 M5




17,50 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **14630M5**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Zylinderschaft

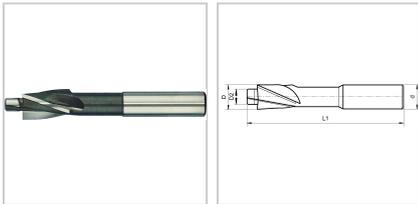

Eigenschaften

Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u
Form des Schaftes:	Zylinder
Führungszapfen vorhanden:	Ja
Material:	HSS
Norm:	DIN 373
Schneidrichtung:	rechts
Z:	3

Ausführungen

Code	D2 (mm)	für Gewinde	D (mm)	L1 (mm)	d (mm)	VE	Preis/VE
14630M3	2,5	M3	6	71	5	1 Stück	19,00 €
14630M4	3,3	M4	8	71	5	1 Stück	16,20 €
14630M5	4,2	M5	10	80	8	1 piece	17,50 €
14630M6	5	M6	11	80	8	1 piece	18,70 €
14630M8	6,8	M8	15	100	12,5	1 piece	29,40 €
14630M10	8,5	M10	18	100	12,5	1 Stück	35,20 €
14630M12	10,2	M12	20	100	12,5	1 Stück	38,70 €