



Maschinengewindebohrer UNC HSSE DIN376-C Tol.2B Sackloch 5/16-18




38,79 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **157025/16X18**

Anschnitt Form C (2-3 Gang): ca. 35°
 rechtsspiralgenutet, DIN 371 1/4-20 bis 3/8-16 mit
 verstärktem Schaft, DIN 376 ab 7/16-14 mit
 Überlaufschaft

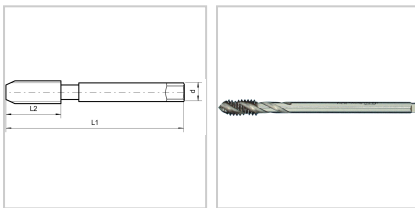

Eigenschaften

Art des Gewindes:	UNC-Gewinde
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm ² , unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Temperguss, weiche NE-Metalle und thermoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN376/DIN371
Toleranz:	2B
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch

Schneidrichtung: rechts

Ausführungen

Code	d (mm)	? (mm)	L1 (mm)	Gänge/ Zoll	L2 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	VE	Preis/VE
157021/ 4X20	7	5,5	80	20	13	1/4-20	5,2	1 Stück	32,01 €
157025/ 16X18	8	6,2	90	18	14	5/16-18	6,6	1 Stück	38,79 €
157023/ 8X16	9	7	100	16	16	3/8-16	8	1 Stück	42,48 €
157027/ 16X14	8	6,2	100	14	17	7/16-14	9,4	1 Stück	55,10 €
157021/ 2X13	9	7	110	13	20	1/2-13	10,8	1 Stück	55,10 €
157029/ 16X12	11	9	110	12	20	9/16-12	12,2	1 Stück	81,28 €
157025/ 8X11	12	9	110	11	22	5/8-11	13,5	1 Stück	77,59 €
157023/ 4X10	14	11	125	10	25	3/4-10	16,5	1 Stück	98,89 €
157027/ 8X9	18	14,5	140	9	27	7/8-9	19,5	1 Stück	126,26 €
157021X 8	20	16	160	8	30	1-8	22,25	1 Stück	146,96 €