




## Emulsionsbelüfter zwei Belüftungsplatten für Behältergröße 500l

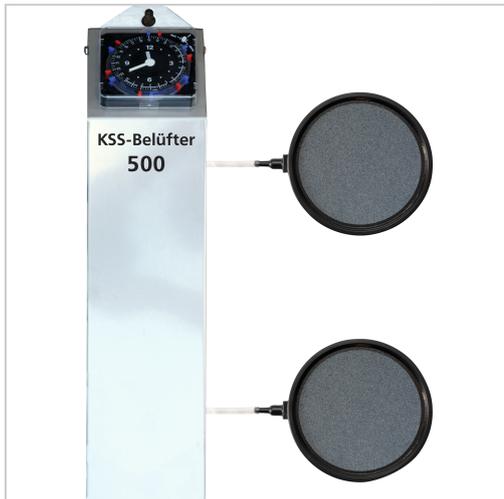

**365,00 €**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **86344500**

Erhöhung der Biobalance durch Eintrag von Luftsauerstoff, höchste Qualität des Kühlschmierstoffes, höchste Schnittgeschwindigkeit, hohe Lebensdauer der Werkzeuge und Maschinen, flexible Positionierung der Belüftungsplatten, optimale Belüftung, Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb

**Lieferumfang:**

Anschlusskabel 2,5 m, 2 Luftleitungen 3 m, Zeitschaltuhr, Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m

### Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Ausführung:</b>           | 2 Belüftungsplatten  |
| <b>Betriebsspannung (V):</b> | 230  |
| <b>Einsatz:</b>              | zur Kühlschmierstoffbelüftung und Flotation von Verunreinigungen |
| <b>Fassungsvermögen (l):</b> | 500  |
| <b>Leistung (W):</b>         | 5  |
| <b>Schutzart (IP):</b>       | IP40   |