Bohrstange SDUC 93° IK Innenbearbeitung für DC.. 07.. WSP AH08KSDUCL07 HSS-Schaft links

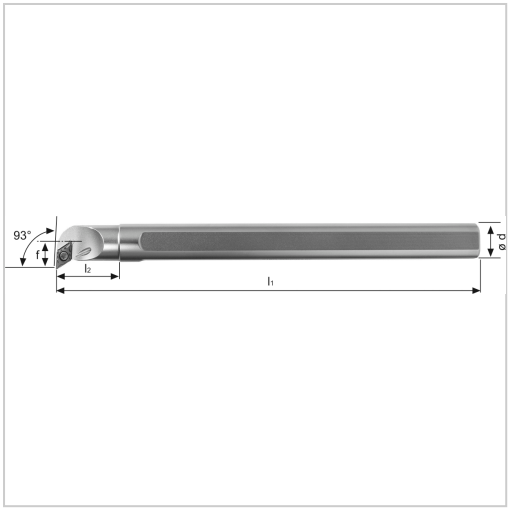

177,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **192904LAH08K07**

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren Spanabtransport, HSS-Schaft begünstigt Schwingungsdämpfung



Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan-, Kopier- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S6EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	HSS
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP DC.. 07..
Y (°):	93

Ausführungen

Code	f (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	d (mm)	ISO-Code	Ausführung	Dmin (mm)	VE	Preis/VE
192904RAH08K07	7,5	125	20	8	AH08KSDUCR07	rechts	12	1 piece	177,31 €
192904LAH08K07	**7,5**	**125**	**20**	**8**	**AH08KSDUCL07**	**links**	**12**	**1 piece**	**177,31 €**
192904RAH10K07	9	125	20	10	AH10KSDUCR07	rechts	14	1 piece	177,31 €
192904LAH10K07	9	125	20	10	AH10KSDUCL07	links	14	1 piece	177,31 €
192904RAH12M07	8	150	25	12	AH12MSDUCR07	rechts	16	1 piece	214,91 €
192904LAH12M07	8	150	25	12	AH12MSDUCL07	links	16	1 piece	214,91 €
192904RAH16Q07	10	180	25	16	AH16QSDUCR07	rechts	20	1 piece	301,78 €
192904LAH16Q07	10	180	25	16	AH16QSDUCL07	links	20	1 piece	301,78 €