



Flachsenker Kernloch HSS D11/5mm L80mm Z3 DIN373 M6




22,37 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **14630M6**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit
Zylinderschaft

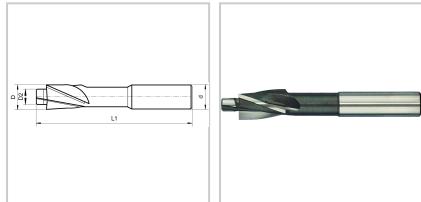

Eigenschaften

Draillrichtung:	rechts
Einsatz:	zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u
Form des Schafes:	Zylinder
Führungszapfen vorhanden:	Ja
Material:	HSS
Norm:	DIN 373
Schneidrichtung:	rechts
Z:	3

Ausführungen

Code	D2 (mm)	für Gewinde	D (mm)	L1 (mm)	d (mm)	VE	Preis/VE
14630M3	2,5	M3	6	71	5	1 Stück	22,61 €
14630M4	3,3	M4	8	71	5	1 Stück	19,40 €
14630M5	4,2	M5	10	80	8	1 piece	20,83 €
14630M6	5	M6	11	80	8	1 piece	22,37 €
14630M8	6,8	M8	15	100	12,5	1 piece	34,99 €
14630M10	8,5	M10	18	100	12,5	1 Stück	42,01 €
14630M12	10,2	M12	20	100	12,5	1 Stück	46,05 €