




Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 09.. WSP AH16QSCLCL09 HSS-Schaft links

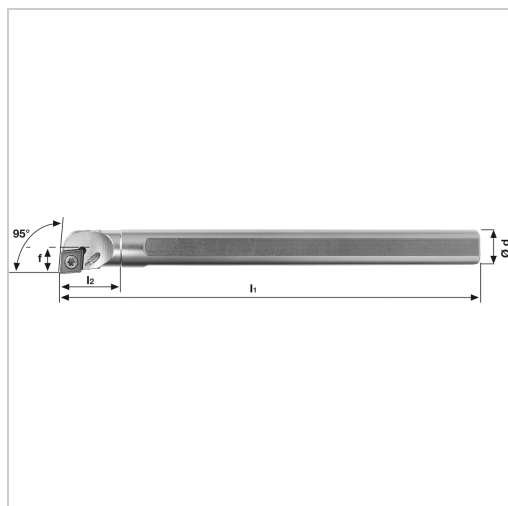


300,36 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **192603LAH16Q09**

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren
Spanabtransport, HSS-Schaft begünstigt
Schwingungsdämpfung

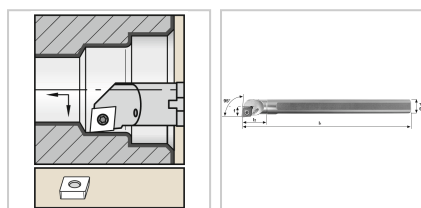

Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	HSS
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP CC.. 09..
Y (°):	95
l2 (mm):	27

Ausführungen

Code	l1 (mm)	d (mm)	ISO-Code	Dmin (mm)	Ausführung	f (mm)	VE	Preis/VE
192603R AH16Q09	180	16	AH16QSC LCR09	18	rechts	9	1 Stück	300,36 €
192603LA H16Q09	180	16	AH16QS CLCL09	18	links	9	1 Stück	300,36 €
192603R AH20R09	200	20	AH20RSC LCR09	23	rechts	11	1 Stück	330,34 €
192603LA H20R09	200	20	AH20RSC LCL09	23	links	11	1 Stück	330,34 €