




Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 09.. WSP AH16QSCLCR09 HSS-Schaft rechts

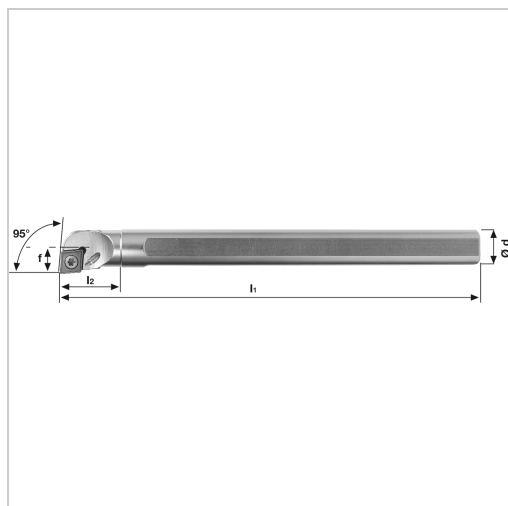


300,36 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **192603RAH16Q09**

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren
Spanabtransport, HSS-Schaft begünstigt
Schwingungsdämpfung

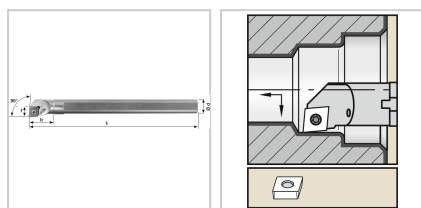

Eigenschaften

1_Material:	HSS
1_Norm:	Werksnorm
Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Passend zu:	WSP CC.. 09..
Y (°):	95
l2 (mm):	27

Ausführungen

Code	l1 (mm)	Schaftdurchmesser d (mm)	1_ISO-Code	1_minimaler Durchmesser Dmin (mm)	Ausführung	f (mm)	VE	Preis/VE
192603R AH16Q09	180	16	AH16QS CLCR09	18	rechts	9	1 Stück	300,36 €
192603LA H16Q09	180	16	AH16QSC LCL09	18	links	9	1 Stück	300,36 €
192603R AH20R09	200	20	AH20RSC LCR09	23	rechts	11	1 Stück	330,34 €
192603LA H20R09	200	20	AH20RSC LCL09	23	links	11	1 Stück	330,34 €