



Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn TX 5216 - DPA 32-3




31.398,15 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3432442**

Dimensionen: **2020x1120x1860**

erfüllt höchste Anforderungen in technischer Ausstattung und Präzision

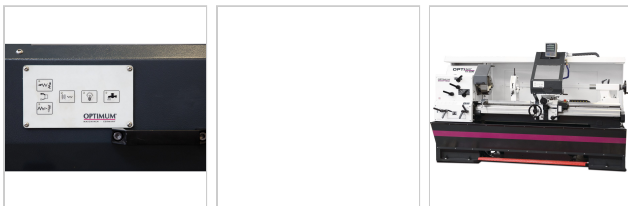

- Maschinenbett aus stark verripptem Guss
- Einteiliger Maschinenunterbau aus Stahl
- Hohe Steifigkeit des Spindelstockgehäuses durch stark verrippten 25GG-Guss
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Wellen auf Nadellagern, alle Komponenten werden im Ölbad geschmiert
- Bettführungen gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Alle elektronischen Bedienelemente zentral zu erreichen
- Alle Zahnräder des Vorschubgetriebes aus gehärtetem Stahl
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Komplette Leit- und Zugspindelabdeckung
- Komplette Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Gehärtete und geschliffene Planspindel gewährleistet enorme Genauigkeit und Haltbarkeit
- Durch die große Zerspanleistung ist eine hohe Spanabnahme bei der Schruppbearbeitung kein Problem
- Verriegelbarer Späneschutz verfährt mit dem Bettschlitten mit integrierter Positionsanzeige und Kühlmittelschlauch, manuell verschiebbar
- Servicefreundliche herausnehmbare Rückwand

- Keine Wechselräder nötig
- Mit Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen Betrieb von Gewindeschneid- und Vorschubmechanismus
- Elektronisch gebremster Motor
- Elektronische Vorschubabschaltung der Z-Achse
- Elektrische Positionsabschaltung mit Vierfach Positionsanschlag
- Kühlmittleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank mit Füllstandsanzeige und Öl-Abscheider; leichte und vollständige Entleerung und Reinigung nach DIN
- Dreibacken-Drehfutter im Standard Lieferumfang
- Große Spindelbohrung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Dreibacken-Drehfutter
- Reduzierhülse MK 7/MK 5
- Feste Zentrierspitze MK 5 lang
- Feste Zentrierspitze MK 5 kurz
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 7-C (TX 5216)
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 7-C (TX 6222)
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel
- Bedienwerkzeug