




testo 552 - Vakuummessgerät mit Bluetooth®

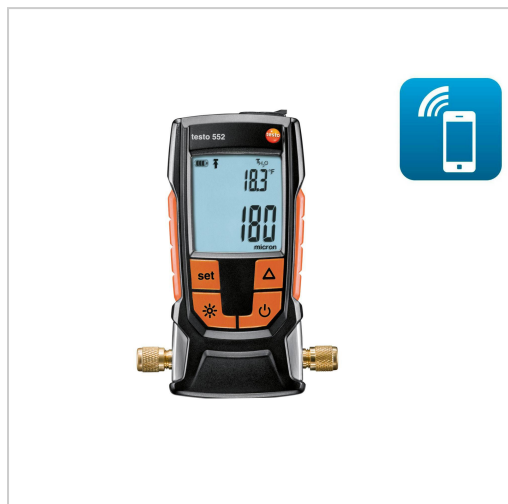

239,19 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **XTE05605522**

Auf das digitale Vakuummessgerät testo 552 ist Verlass: Es ist hochpräzise; hart im Nehmen und beherrscht alle Messfunktionen, die für die Evakuierung von Kälteanlagen und Wärmepumpen relevant sind. Über eine Bluetooth®-Schnittstelle verbindet sich testo 552 mit der testo Smart Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Dadurch können Sie den erreichten Absolutdruck während der Evakuierung bequem drahtlos überwachen. Darüber hinaus können Messergebnisse schnell in der App dokumentiert und via Mail versandt werden. Das Vakuummessgerät testo 552 im Einsatz: Anwendungsmöglichkeiten Die Evakuierung ist einer der wichtigsten Arbeitsschritte, wenn es um die Inbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlage geht: Fremdgase, Feuchtigkeit und Öle müssen zuverlässig entfernt werden, und hierzu ist der Absolutdruck in der Anlage zu messen. Genau das leistet das digitale Vakuummessgerät testo 552: Es liefert hochpräzise Informationen über den Entfeuchtungs-Status in der Anlage und misst selbst kleinste Absolutdrücke zuverlässig. Herstellerangaben zur Evakuierung halten Sie präzise ein: Grenzwertüberschreitungen lösen sofort optischen Alarm aus. Feuchtigkeit und Schmutz können dem testo 552 nichts anhaben: Das digitale Vakuummessgerät ist nicht nur besonders robust, sondern auch wasser- und schmutzabweisend gemäß Schutzklasse IP42. Einsetzbar unter Beachtung der relevanten Gesetze, Normen, Richtlinien von Kälteanlagen für die Anwendung mit A2L Kältemittel

Lieferumfang:

testo 552 digital vacuum gauge with Bluetooth®, two
AA batteries.