




SPANNAX® Anschlagfutter mit vollem Durchlass Gr. 65 A2-5 D157

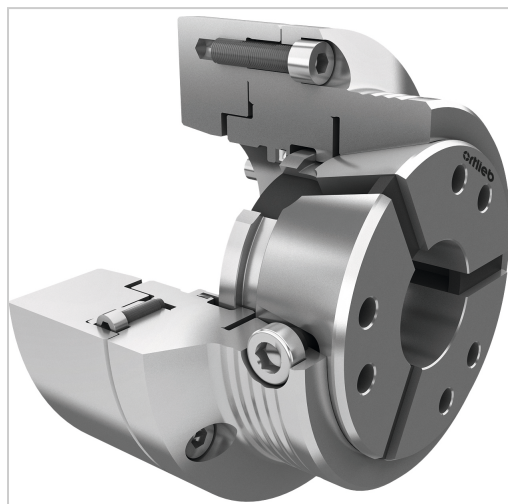


€2152.59*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **22260065X5**

hochgenaue Axialreferenz der Werkstücke durch Niederzug auf Anschlag, spindelschonend durch geringe Fliehkräfte, kurze Umrüstzeiten auf Durchgang durch schnellwechselbaren Anschlag

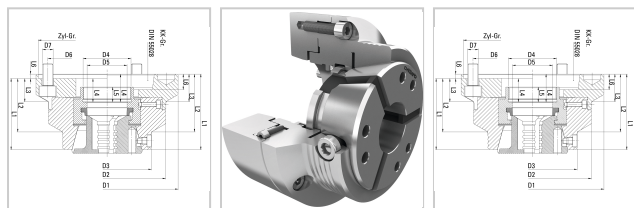

Properties

Einsatz:

an CNC-Drehmaschinen, ideal für die Bearbeitung von Einlegeteilen und Stangenmaterial auf der Hauptspindel

Variants

Code	Gr-	D3 (m m)	D6 (m m)	max- Dreh- zahl (U/ min)	L1 (m m)	D5 (m m)	Ge- win- de	L4 (m m)	L6 (m m)	L5 (m m)	D1 (m m)	L2 (m m)	Sch- rau- ben- größe	D2 (m m)	L3 (m m)	PU	Price/P U
------	-----	----------------	----------------	--	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------	----------------	----	--------------

222 600 42X 5	GT4 2, KK A2- 5	100	104, 8	700 0	105	46	M54 x 1,5	36,5	16,5	17	132	68	M10 (4 x 90°)	-	-	1 Stü ck	€1,9 39.9 4
222 600 42X 6	GT4 2, KK A2- 6	100	133, 4	700 0	105	46	M54 x 1,5	36,5	17,5	17	160	68	M12 (4 x 90°)	132	36	1 Stü ck	€2,1 52.5 9
222 600 42X 140	GT4 2, ZYL 140	100	104, 8	700 0	90	46	M54 x 1,5	21,5	6	17	150	53	M10 (3 x 120 °)	132	15	1 Stü ck	€2,4 05.8 2
222 600 65X 5	GT6 5, KK A2- 5	122	104, 8	600 0	112	68	M78 x 1,5	39	19	17,5	157	69	M10 (4 x 90°)	-	-	1 Stü ck	€2,1 52.5 9
222 600 65X 6	GT6 5, KK A2- 6	122	133, 4	600 0	110	68	M78 x 1,5	37	17,5	17,5	157	67	M12 (4 x 90°)	-	-	1 Stü ck	€2,2 07.6 9
222 600 65X 8	GT6 5, KK A2- 8	122	171, 4	600 0	114	68	M78 x 1,5	41	20	17,5	202	71	M16 (4 x 90°)	157	47	1 Stü ck	€2,4 68.8 9
222 600 65X 140	GT6 5, ZYL 140	122	104, 8	600 0	112	68	M78 x 1,5	39	5	17,5	157	69	M10 (3 x 120 °)	-	-	1 Stü ck	€2,4 68.8 9
222 600 65X 170	GT6 5, ZYL 170	122	133, 4	600 0	110	68	M78 x 1,5	37	5	17,5	180	67	M12 (6 x 60°)	157	13	1 Stü ck	€2,5 09.5 9