



Bohr-Fräskopf 90° Solidfix® DIN5480 IK rechts VDI30 S3 L55mm




€3509.91*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **2239122**

sehr kompakte Bauform mit großer Plananlage, hohe Steifigkeit, hohe Drehmomentübertragung, geeignet für hohe Drehzahlen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit, Spielfreie Kegelzentrierung, Wechselzeit < 20 Sekunden, Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel, Automatische Ausstoßfunktion, mit Sicherheitsbajonettverschluss, gemäß Maschinenrichtlinie nach 2006/42/EG, Übersetzungsverhältnis 1:1, 100 % trockenlaufgeeignet, max. Kühlmitteldruck extern 80 bar / intern 5-80 bar

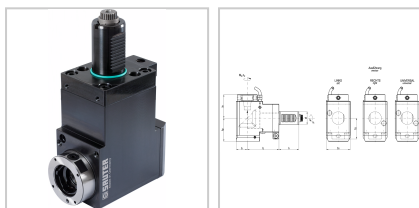

Properties

Ausführung gemäß DIN 4000:	links
Einsatz:	auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss
IK:	ja
IK:	ja
Norm:	DIN 5480

Variants

Cod e	h1 (mm)	Soli dfix ®	d1 (mm)	max - Dre hza hl (U/ min)	h3 (mm)	max - Leis tun g (kW)	h1 (mm)	b1 (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	h2 (mm)	Aus führ ung gem äß DIN 400 0	max - Dre hmo men t (Nm)	l2 (mm)	PU	Pric e/P U
223 912 2	63,5	S3	30	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	rech ts	32	55	1 Stü ck	€3,5 09.9 1
223 913 2	63,5	S3	30	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	neut ral	32	55	1 Stü ck	€3,6 16.4 1
223 911 2	63,5	S3	30	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	-	32	55	1 Stü ck	€3,4 02.2 1
223 911 3	63,5	S3	30	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	-	32	85	1 Stü ck	€3,9 25.8 1
223 913 3	63,5	S3	30	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	neut ral	32	85	1 Stü ck	€3,9 97.0 9
223 912 3	63,5	S3	30	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	rech ts	32	85	1 Stü ck	€3,9 97.0 9
223 913 4	63,5	S3	40	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	neut ral	32	100	1 Stü ck	€3,6 24.8 6
223 911 4	63,5	S3	40	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	-	32	100	1 Stü ck	€3,6 24.8 6
223 912 4	63,5	S3	40	700 0	56	8	68,5	62	55	31	63,5	rech ts	32	100	1 Stü ck	€3,6 24.8 6
223 913 5	73	S4	40	600 0	65,5	10	73,5	76	63	35	73	neut ral	63	100	1 Stü ck	€3,4 15.9 0
223 911 5	73	S4	40	600 0	65,5	10	73,5	76	63	35	73	-	63	100	1 Stü ck	€3,4 15.9 0
223 912 5	73	S4	40	600 0	65,5	10	73,5	76	63	35	73	rech ts	63	100	1 Stü ck	€3,4 15.9 0
223 912 6	73	S4	40	600 0	65,5	10	73,5	76	63	35	73	rech ts	63	120	1 Stü ck	€3,9 21.4 1

Cod e	h1 (mm)	Soli dfix ®	d1 (mm)	max -Dre hza hl (U/ min)	h3 (mm)	max - Leis tun g (kW)	h1 (mm)	b1 (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	h2 (mm)	Aus führ ung gem äß DIN 400 0	max -Dre hmo men t (Nm)	l2 (mm)	PU	Pric e/P U
223 913 6	73	S4	40	600 0	65,5	10	73,5	76	63	35	73	neut ral	63	120	1 Stüc k	€3,9 21.4 1
223 911 6	73	S4	40	600 0	65,5	10	73,5	76	63	35	73	-	63	120	1 Stüc k	€3,9 21.4 1