




Mehrfasen-Stufenbohrer 180° MK Durchgangsloch Senkung mittel HSS D26/17,5mm Typ N DIN8376 M16

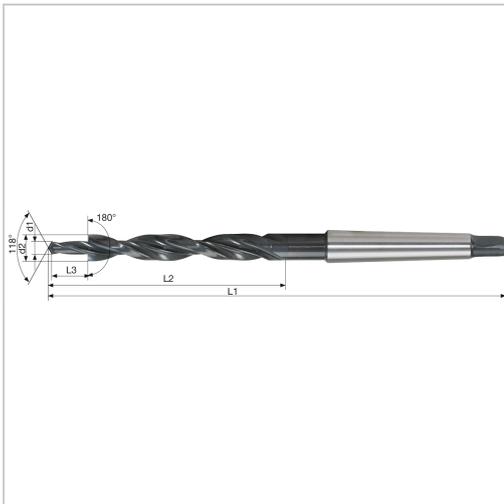

€243.12*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **11560M16**

Spiralwinkel 20-30°, Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen, dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten

Properties

Anzahl der Stufen:	1
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273 und Schraubenkopfsenkungen 180° nach DIN 974-1, für Schrauben nach DIN 6912, DIN 7513, DIN 7984
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Stahl
Einsatzgebiet Nebenanwendung:	Nichteisenmetalle
Form des Schaftes:	Morsekegel
Material:	HSS
Norm:	DIN 8377
Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	118
Typ:	N
Winkel der letzten Stufe (°):	180

Z: 2

Variants

Code	Schaft	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	d2 (mm)	für Gewinde	d1 (mm)	PU	Price/PU
11560M 5	MK1	168	87	13	10	M5	5,5	1 Stück	€81.63
11560M 6	MK1	175	94	15	11	M6	6,6	1 Stück	€82.82
11560M 8	MK2	212	114	19	15	M8	9	1 Stück	€96.03
11560M 10	MK2	228	130	23	18	M10	11	1 Stück	€125.07
11560M 12	MK2	238	140	27	20	M12	13,5	1 Stück	€158.51
11560M 14	MK3	281	160	31	24	M14	15,5	1 Stück	€195.75
11560M 16	MK3	286	165	35	26	M16	17,5	1 Stück	€243.12
11560M 20	MK4	334	185	43	33	M20	22	1 Stück	€359.97