



Bohr-Fräskopf 0° Solidfix® DIN5480 VDI40 S4 L97,5mm




€1685.16*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **2239063**

sehr kompakte Bauform mit großer Plananlage, hohe Steifigkeit, hohe Drehmomentübertragung, geeignet für hohe Drehzahlen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit, spielfreie Kegelzentrierung, Wechselzeit < 20 Sekunden, Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel, automatische Ausstoßfunktion, mit Sicherheitsbajonettverschluss, gemäß Maschinenrichtlinie nach 2006/42/EG, Übersetzungsverhältnis 1:1, max. Kühlmitteldruck 80 bar

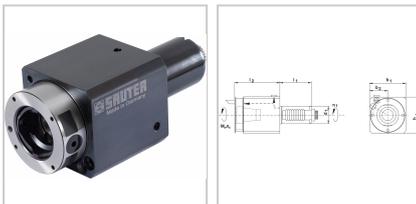

Properties

Ausführung:

mit Solidfix® Schnellwechseleinheit und externer Kühlmittelzufuhr

Einsatz:

auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss

Norm:

DIN 5480

Variants

Code	b2 (mm)	max-Drehmoment (Nm)	max-Drehzahl (U/min)	max-Leistung (kW)	l1 (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	l2 (mm)	Solidfix®	d1 (mm)	PU	Price/PU
2239061	31	32	7000	8	55	62	64	76,5	S3	30	1 Stück	€1,53 4.86
2239062	35	63	6000	10	63	73	70	78,5	S4	40	1 Stück	€1,51 5.35
2239063	38	63	6000	10	63	73	70	97,5	S4	40	1 Stück	€1,68 5.16