



Bohr-Fräskopf 0 ° DIN5480 IK ER25 VDI30



€1527.01*


Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **22387930**

gerades, angetriebenes Werkzeug mit VDI-Schaft, Kupplungsprofil nach DIN 5480 und Übersetzungsverhältnis 1:1, patentierte Spindelverdrehlegesicherung, 100 % trockenlaufgeeignet, max. Kühlmitteldruck extern 80 bar / intern 5-80 bar

Lieferumfang:

- ohne Spannschlüssel

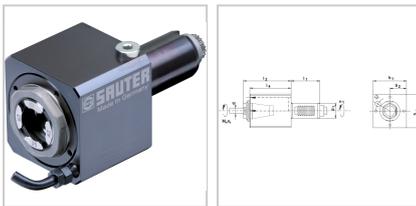

Properties

Aufnahme:	Spannzangenkegel
Aufnahme:	Zylinder
Ausführung:	mit ER-Spannzangenaufnahme (innenliegend) und externer/interner Kühlmittelzufuhr
Einsatz:	auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss
IK:	ja
Norm:	DIN 5480

Variants

Code	max-Drehzahl (U/min)	l2 (mm)	b1 (mm)	l1 (mm)	b2 (mm)	d1 (mm)	l4 (mm)	ER	max-Drehmoment (Nm)	h1 (mm)	PU	Price/PU
22387930	7000	89,5	62	55	31	30	73,5	25	32	64	1 Stück	€1,527.01
22387940	6000	103	73	63	35	40	77	32	63	70	1 Stück	€1,486.31