




Emulsionsbelüfter zwei Belüftungsplatten für Behältergröße 500l

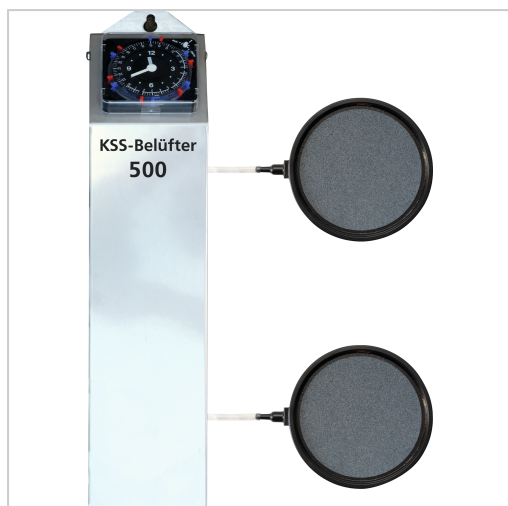

€434.35*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **86344500**

Erhöhung der Biobalance durch Eintrag von Luftsauerstoff, höchste Qualität des Kühlschmierstoffes, höchste Schnittgeschwindigkeit, hohe Lebensdauer der Werkzeuge und Maschinen, flexible Positionierung der Belüftungsplatten, optimale Belüftung, Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb

Lieferumfang:

Anschlusskabel 2,5 m, 2 Luftleitungen 3 m, Zeitschaltuhr, Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m

Properties

Ausführung:	2 Belüftungsplatten
Betriebsspannung (V):	230
Einsatz:	zur Kühlschmierstoffbelüftung und Flotation von Verunreinigungen
Fassungsvermögen (l):	500
Leistung (W):	5
Schutzart (IP):	IP40