



## Flachsenker Kernloch HSS D30/15,5mm L190mm MK3 WN Z3 Durchgangsloch M18




**€94.13\***

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **14644M18**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Morsekegelschaft

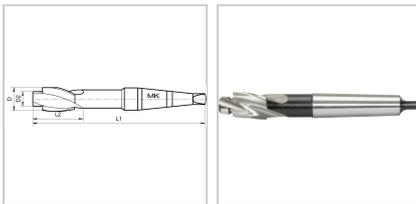

### Properties

<b>Drallrichtung:</b>	rechts
<b>Einsatz:</b>	zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u
<b>Form des Schaftes:</b>	Morsekegel
<b>Führungszapfen vorhanden:</b>	Ja
<b>Material:</b>	HSS
<b>Norm:</b>	Werksnorm
<b>Schneidrichtung:</b>	rechts

Z: 3

**Variants**

Code	D2 (mm)	L1 (mm)	Schaft	D (mm)	für Gewinde	PU	Price/PU
14644M10	8,5	150	MK2	18	M10	1 Stück	€57.48
14644M12	10,2	150	MK2	20	M12	1 Stück	€60.45
14644M14	12	160	MK2	24	M14	1 Stück	€71.16
14644M16	14	190	MK3	26	M16	1 Stück	€80.56
<b>14644M18</b>	<b>15,5</b>	<b>190</b>	<b>MK3</b>	<b>30</b>	<b>M18</b>	<b>1 Stück</b>	<b>€94.13</b>