




Kurzstufenbohrer 180° Durchgangsloch Senkung mittel HSS Typ N D15/9mm M8

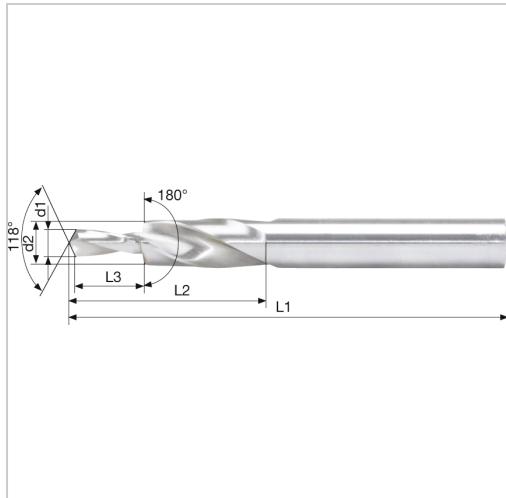

€49.98*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **11539M8**

sehr torsionsstabile, leistungsstarke und kurze Bauform,
enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und
Senkdurchmesser garantieren eine exakte Fluchtung

Properties

Anzahl der Stufen:	1
Draillrichtung:	rechts
Einsatz:	für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273 und Schraubenkopfsenkungen 180° nach DIN 974-1, für Schrauben nach DIN 6912, DIN 7513, DIN 7984, besonders geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Einsatzgebiet Nebenanwendung:	Edelstahl
Form des Schaftes:	Zylinder
Material:	HSS
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	118
Typ:	N

Winkel der letzten Stufe (°): 180

Z: 2

Variants

Code	d (mm)	für Gewind e	L3 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d1 (mm)	PU	Price/PU
11539M 3	6	M3	9	6	66	28	3,4	1 piece	€27.37
11539M 4	8	M4	11	8	79	37	4,5	1 Stück	€28.44
11539M 5	10	M5	13	10	89	43	5,5	1 Stück	€34.87
11539M 6	11	M6	15	11	95	47	6,6	1 Stück	€39.86
11539M 8	15	M8	19	15	111	56	9	1 Stück	€49.98
11539M 10	18	M10	23	18	123	62	11	1 Stück	€82.23