



Bohrstange SDUC 93° IK Innenbearbeitung für DC.. 07.. WSP A10KSDUCL07 Stahl-Schaft links




€149.58*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **192922LA10K07**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss

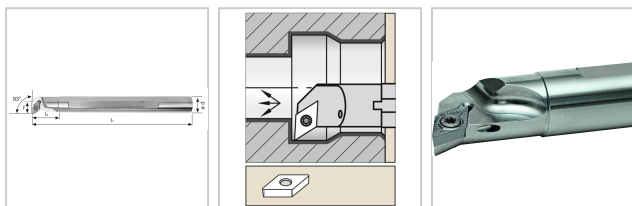

Properties

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan-, Kopier- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S6EY Spannschraube
Form des Schaftes:	zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP DC.. 07..
Y (°):	93

Variants

Code	f (mm)	ISO-Code	l2 (mm)	Dmin (mm)	d (mm)	Ausführung	l1 (mm)	PU	Price/PU
192922L A10K07	7	A10KSD UCL07	20	13	10	links	125	1 piece	€149.58
192922L A12L07	8	A12LSD UCL07	25	15	12	links	140	1 piece	€159.46
192922L A16Q07	10	A16QSD UCL07	28	19	16	links	180	1 piece	€193.73
192922R A10K07	7	A10KSD UCR07	20	13	10	rechts	125	1 piece	€149.58
192922R A12L07	8	A12LSD UCR07	25	15	12	rechts	140	1 piece	€159.46
192922R A16Q07	10	A16QSD UCR07	28	19	16	rechts	180	1 piece	€193.73