



Maschinengewindebohrer G (BSP) HSSE DIN228/5156-C Whitworth-Rohrgewinde Sackloch G1/8




38,44 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15760G1/8**

Anschnitt Form C (2-3 Gang), 35° rechtsspiralgenutet, dampfangelassene Oberfläche gegen Kaltaufschweißung, Gewindetiefen bis 2,5 x D

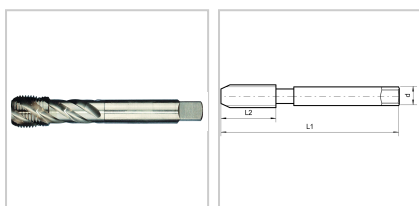

Eigenschaften

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm ² , unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Temperguss, weiche NE-Metalle und thermoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN 5156/DIN 228

Schneidrichtung:

rechts

Ausführungen

Code	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	L1 (mm)	d (mm)	Gänge/Zoll	q (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
15760G1/8	G1/8	8,8	90	7	28	5,5	20	1 Stück	38,44 €
15760G1/4	G1/4	11,8	100	11	19	9	22	1 Stück	49,03 €
15760G3/8	G3/8	15,25	100	12	19	9	22	1 Stück	61,52 €
15760G1/2	G1/2	19	125	16	14	12	25	1 Stück	79,73 €
15760G5/8	G5/8	21	125	18	14	14,5	25	1 Stück	99,60 €
15760G3/4	G3/4	24,5	140	20	14	16	28	1 Stück	128,64 €
15760G1	G1	30,75	160	25	11	20	30	1 Stück	166,36 €
15760G1 1/8	G1 1/8	35,3	170	28	11	22	30	1 Stück	318,68 €
15760G1 1/4	G1 1/4	39,3	170	32	11	24	30	1 Stück	341,53 €
15760G1 3/8	G1 3/8	41,7	180	36	11	29	32	1 Stück	709,84 €
15760G1 1/2	G1 1/2	45,2	190	36	11	29	32	1 Stück	710,91 €
15760G1 3/4	G1 3/4	51,1	190	40	11	32	32	1 Stück	905,83 €
15760G2	G2	57	220	45	11	35	40	1 Stück	1.075,76 €