



Gewindebohrererausbohrer VHM TiAlN GL46mm HRC M4




46,53 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **157951M4**

zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer,
einsetzbar bis 65 HRC

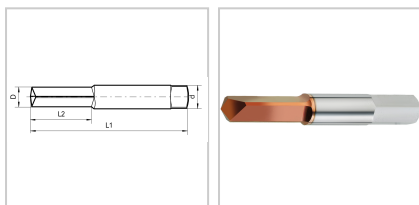

Eigenschaften

Beschichtung:	TiAlN
Einsatz:	Der abgebrochene Gewindebohrer darf nicht über das Werkstück herausstehen (muss im Bohrloch stecken)! Die Standzeit des Gewindebohrererausbohrers beträgt ca. 3-5 Gewinde. Tisch- oder Ständerbohrmaschine: Schmierung trocken oder nass, Drehzahl 1000-2000
Form des Schaftes:	Zylinder
Hauptanwendung:	Hartbearbeitung
Material:	VHM
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	d (mm)	L1 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
157951M3	3	39	M3	2,5	10	1 Stück	45,46 €
157951M4	4	50	M4	3,3	14	1 Stück	46,53 €
157951M5	5	50	M5	4,2	19	1 Stück	54,26 €
157951M6	6	50	M6	5	23	1 Stück	73,54 €
157951M8	8	60	M8	6,8	23	1 Stück	82,47 €
157951M10	10	80	M10	8,5	25	1 Stück	106,62 €
157951M12	12	80	M12	10,2	35	1 Stück	154,11 €