




Mehrfasen-Stufenbohrer 180° MK Durchgangsloch Senkung mittel HSS D26/17,5mm Typ N DIN8376 M16

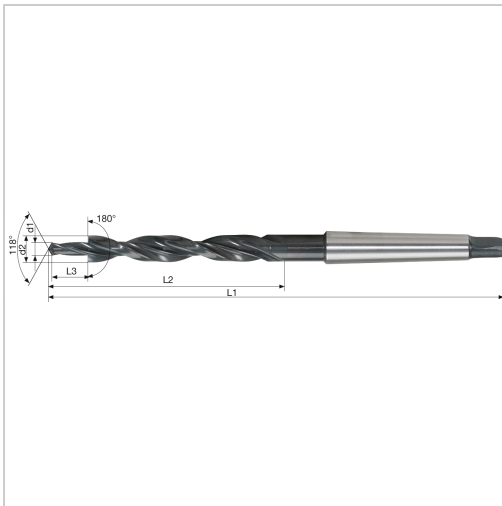

243,12 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **11560M16**

Spiralwinkel 20-30°, Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen, dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|--|
| Anzahl der Stufen: | 1 |
| Drallrichtung: | rechts |
| Einsatz: | für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273 und Schraubenkopfsenkungen 180° nach DIN 974-1, für Schrauben nach DIN 6912, DIN 7513, DIN 7984 |
| Form des Schaftes: | Morsekegel |
| Hauptanwendung: | Gusseisen, Stahl |
| Material: | HSS |
| Nebenanwendung: | Nichteisenmetalle |
| Norm: | DIN 8377 |
| Schneidrichtung: | rechts |
| Spitzenwinkel (°): | 118 |
| Typ: | N |
| Winkel der letzten Stufe (°): | 180 |

Z: 2

Ausführungen

| Code | Schaft | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | d2 (mm) | für Gewinde | d1 (mm) | VE | Preis/VE |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 11560M 5 | MK1 | 168 | 87 | 13 | 10 | M5 | 5,5 | 1 Stück | 81,63 € |
| 11560M 6 | MK1 | 175 | 94 | 15 | 11 | M6 | 6,6 | 1 Stück | 82,82 € |
| 11560M 8 | MK2 | 212 | 114 | 19 | 15 | M8 | 9 | 1 Stück | 96,03 € |
| 11560M 10 | MK2 | 228 | 130 | 23 | 18 | M10 | 11 | 1 Stück | 125,07 € |
| 11560M 12 | MK2 | 238 | 140 | 27 | 20 | M12 | 13,5 | 1 Stück | 158,51 € |
| 11560M 14 | MK3 | 281 | 160 | 31 | 24 | M14 | 15,5 | 1 Stück | 195,75 € |
| 11560M 16 | MK3 | 286 | 165 | 35 | 26 | M16 | 17,5 | 1 Stück | 243,12 € |
| 11560M 20 | MK4 | 334 | 185 | 43 | 33 | M20 | 22 | 1 Stück | 359,97 € |