



Maschinengewindebohrer MF HSSE VAPO DIN374-B Typ U ISO2-6H Durchgangsloch M22x1,5mm




103,41 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15645M22X1,5**

Anschnitt Form B (4-5 Gang), geradegenutet, mit Schälanschnitt, mit Überlaufschaf, dampfangelassene Oberfläche gegen Kaltaufschweißung

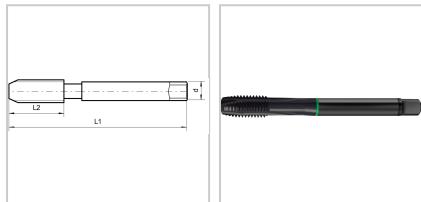

Eigenschaften

Art des Gewindes:	metrisch fein
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	universell für Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Nitrier- und Einsatzstähle bis 1000 N/mm ² , Kugelgraphitguss
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Durchgangsloch
Hauptanwendung:	Gusseisen, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN 374

Schneidrichtung: rechts

Toleranz: 6H

Ausführungen

Code	Gewinde	L1 (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	? (mm)	Steigung (mm)	d (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
15645M 5X0,5	M5	70	4,5	2,7	0,5	3,5	10	1 Stück	28,56 €
15645M 6X0,75	M6	80	5,2	3,4	0,75	4,5	13	1 Stück	28,56 €
15645M 8X0,75	M8	80	7,2	4,9	0,75	6	14	1 Stück	31,53 €
15645M 8X1	M8	90	7	4,9	1	6	18	1 Stück	25,70 €
15645M 10X1	M10	90	9	5,5	1	7	18	1 Stück	26,30 €
15645M 14X1,5	M14	100	12,5	9	1,5	11	20	1 Stück	47,48 €
15645M 16X1,5	M16	100	14,5	9	1,5	12	22	1 Stück	53,79 €
15645M 18X1,5	M18	110	16,5	11	1,5	14	25	1 Stück	78,66 €
15645M 20X1,5	M20	125	18,5	12	1,5	16	25	1 Stück	94,37 €
15645M 22X1,5	M22	125	20,5	14,5	1,5	18	25	1 Stück	103,41 €
15645M 24X1,5	M24	140	22,5	14,5	1,5	18	28	1 Stück	125,43 €