




Schneideisen Präzision G (BSP) HSSE 30x11mm DIN228 EN24231 G1/8x28

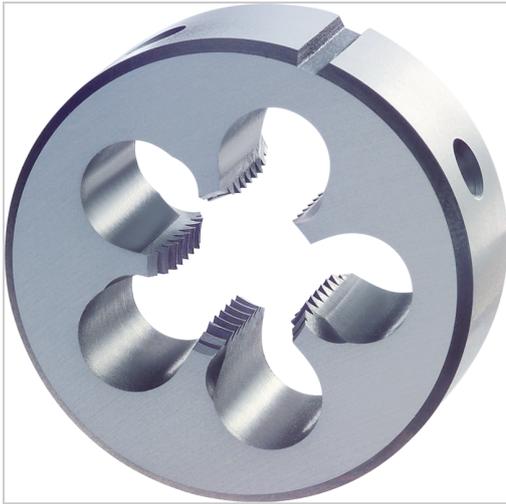

69,26 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15878G1/8**

geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt mit beidseitigem Schälanschnitt zum freien Abfließen der Späne und für eine Verringerung des Schnittmoments sowie Vermeidung des Spänestaus in den Spanlöchern, gegen Kaltverschweißungen nitriert, durch höhere Schneidstollenzahl feine Spanaufteilung

Eigenschaften

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Einsatz:	für den Hand- und Maschineneinsatz, zum Schneiden von lehrenhaltigen Gewinden in schwer zerspanbaren Werkstoffen, z. B. rost- und säurebeständige Stähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle usw. bis 1200 N/mm ² sowie kurzspannende Alu-Legierungen und St
Gewinde:	Außengewinde
Hauptanwendung:	Edelstahl, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN 228/EN 24231
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	D-Außen (mm)	Gewinde	H (mm)	Gänge/Zoll	VE	Preis/VE
15878G1/8	30	G1/8	11	28	1 Stück	69,26 €
15878G1/4	38	G1/4	10	19	1 Stück	69,14 €
15878G3/8	45	G3/8	14	19	1 Stück	91,99 €
15878G1/2	45	G1/2	14	14	1 Stück	92,11 €
15878G3/4	55	G3/4	16	14	1 Stück	139,94 €
15878G1	65	G1	18	11	1 Stück	193,85 €
15878G11/4	75	G1 1/4	20	11	1 Stück	304,28 €
15878G11/2	90	G1 1/2	22	11	1 Stück	420,07 €