



Schafffräser VHM EYL-Super Z4 HPC/HSC/TSC EYLBESTIE DIN6535-HA D10mm




119,83 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **1609410**

"Der Problemlöser", ungleich gedallt und ungleiche Teilung, innovative geformte Stirnschneide, Eyl-Super-Beschichtung für einen ruhigen Lauf, Superfinish-Verfahren im Bereich der Schneidkantenoberfläche

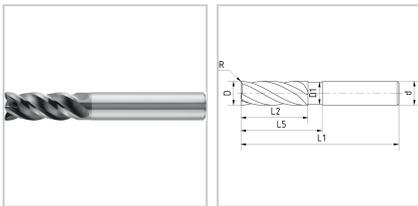

Properties

Bearbeitungsverfahren:	Umfang / Rampen / Tauchen
Beschichtung:	Eyl-Super
Drallwinkel (°):	38 - 40
Einsatz:	zum Rampen, Bohren, Nuten, Schruppen und Schlichten in fast allen Werkstoffen wie Stahl, rost- und säurebeständige Stähle, gehärtete Stähle bis 50 HRC, Guss, Aluminium und Titan-Sonderlegierungen bis zu einer Zugfestigkeit von 1600 N/mm ²
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Material:	VHM
Norm:	Werksnorm

Schaft:	HA
Typ:	N
Z:	4

Variants

Code	L1 (mm)	D (mm)	L2 (mm)	R (mm)	D1 (mm)	d (mm)	L5 (mm)	PU	Price/PU
160944	57	4	11	0,1	3,7	6	16	1 Stück	€50.10
160946	57	6	13	0,1	5,7	6	20	1 Stück	€59.50
160948	63	8	19	0,15	7,7	8	25	1 Stück	€85.56
1609410	72	10	22	0,2	9,7	10	30	1 Stück	€119.83
1609412	83	12	26	0,2	11,6	12	36	1 Stück	€157.32
1609416	92	16	32	0,2	15,6	16	42	1 Stück	€237.76