



Repair Stick Kunststoff mit NSF-Zertifizierung



WEICON®

11,66 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **845162**

Beschreibung:


kunststoffgefüllt, restelastisch, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich, zur Oberflächenvorbehandlung empfehlen wir den Oberflächenreiniger (Art.-Nr. 89253), mit NSF Zertifizierung

Einsatz:

für die Reparatur und zum Ausbessern von Kunststoffteilen und Faserverbundwerkstoffen, wie Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Stoßstangen, für Verklebungen von Metallteilen, wie Rohre und Rohrbögen, Fittings und Flansche, Wassertanks, Pumpen und Gehäuse

Beständigkeit:

Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

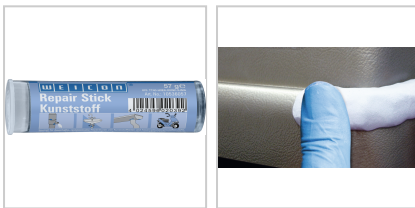

Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Endfestigkeit (h):	24
Handfestigkeit (min):	40
Hauptanwendung:	Fiberglas, PVC und Kunststoff
Inhalt (g):	57
NSF-Registernummer:	NSF ANSI 61, Certified bei Weicon GmbH & Co. KG
Shore-Härtegrad D:	65

Spaltfüllvermögen (mm):	15
Temperaturbereich (°C):	-50 - 120
Temperaturbereich kurzfristig (°C):	150
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	15
Viskosität (mPa-s):	Knetmasse
Zugfestigkeit (N/mm²):	2,4
farbe:	blau, weiß
Norm:	NFS zertifiziert