



Starter-Kit HPH PSC-63 kurze schwere Ausführung



WTE
 MAPAL GROUP

803,25 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **XWT994080008**

extrem hohe Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit, schnelle Rüstzeiten möglich, Thermostabilität bis 170 °C, sehr gute Schwingungsdämpfung, alle handelsüblichen Werkzeuge spannbar, min. 550 Nm Spannkraft, einfaches und schnelles Spannen, lange Standzeiten, optimaler Rundlauf < 3 µm, Toleranz h6


Hinweis:

SK 40: Grundeinstellung Form AD, falls Form AF (ehem. B) gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.

BT 40: Grundeinstellung Form JD, falls Form JF (ehem. B) gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.

Lieferumfang:

Hydro-Dehnspannfutter HPH, Sechskantschlüssel, 5 Reduzierhülsen (Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm) und Kunststoffkoffer

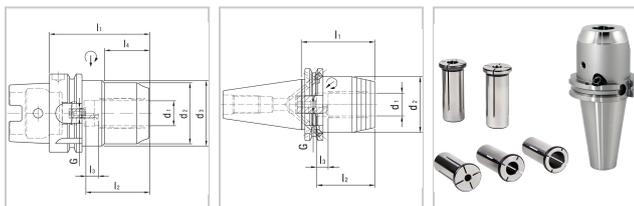

Eigenschaften

Ausführung:	kurz und schwer
Einsatz:	zum HPC/HSC-Fräsen, Gewindefräsen, Bohren, Reiben und speziell für die Schwerzerspannung
Gewinde:	M8 x 1
IK:	ja
Norm:	ISO 26623-1
SW (mm):	3
Wuchtgüte:	G2,5 25000

d1 (mm):	20
d2 (mm):	49
d3 (mm):	52,5
l1 (mm):	80
l2 (mm):	51
l3 (mm):	10
l4 (mm):	41

Ausführungen

Code	Aufnahme	VE	Preis/VE
XWT994080008	PSC-63	1 Stück	803,25 €
XWT994080003	BT 40	1 Stück	583,10 €
XWT994080001	HSK 63-A	1 Stück	566,44 €
XWT994080002	SK 40	1 Stück	543,83 €