



Allied Maxcut T-A Bohrhalter DIN 6535-HB ca. 3xD Ø 15,5–17,5 mm IK geradegenutet




337,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **128204**

Allied Maxcut T-A Bohrhalter mit Zylinderschaft für austauschbare T-A Schneideinsätze. Diese Längenausführung entspricht je nach gewähltem Durchmesserbereich ungefähr 3xD. Das T-A-System ist für universelle Bohranwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr ausgelegt.

Für CNC-Bearbeitungszentren und zylindrische Spannmöglichkeiten mit Weldonfläche. Durch die Wahl des passenden Schneideinsatzes lässt sich der Halter an unterschiedliche Werkstoffe und Bearbeitungsbedingungen anpassen. Bei großen Bohrtiefen empfiehlt sich eine Pilotbohrung mit einem kürzeren Werkzeug.

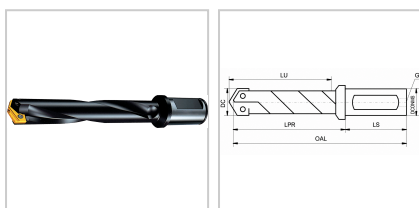

Eigenschaften

1_Aufnahme:	Zylinder, HB
1_Ausführung / Typ:	Geradegenutet
1_Drallrichtung:	rechts
1_G (BSP) ("):	1/8
1_Gesamtlänge OAL (mm):	113,5
1_Innenkühlung:	mit Kühlschmierstoff-Austritt axial

1_Kraglänge LPR (mm):	66,2
1_Norm:	DIN 6535-HB
1_Nutzlänge LU (mm):	29,6
1_Schaftdurchmesser DCONMS (mm):	20
1_Schaftlänge LS (mm):	50
1_Spannutlänge LCF (mm):	63,5

Ausführungen

Code	1_Durchmesserbereich (mm)	VE	Preis/VE
128204	15,5 - 17,5	1 Stück	337,01 €
128404	30 - 35	1 Stück	423,04 €
128304	22 - 24	1 Stück	377,11 €
128203	13 - 17,5	1 Stück	337,01 €
128102	11,5 - 12,8	1 Stück	337,01 €
128403	24,5 - 35	1 Stück	377,11 €
128002	9,5 - 11	1 Stück	337,01 €
128502	36 - 47	1 Stück	461,72 €
128303	18 - 24	1 Stück	349,86 €