



Allied Maxcut T-A Bohrhalter DIN 6535-HB ca. 9,5xD Ø 15,5–17,5 mm IK spiralgenutet




425,78 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **128208**

Allied Maxcut T-A Bohrhalter mit Zylinderschaft für austauschbare T-A Schneideinsätze. Diese Längenausführung entspricht je nach gewähltem Durchmesserbereich ungefähr 9,5xD. Das T-A-System ist für universelle Bohranwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr ausgelegt.

Für CNC-Bearbeitungszentren und zylindrische Spannmöglichkeiten mit Weldonfläche. Durch die Wahl des passenden Schneideinsatzes lässt sich der Halter an unterschiedliche Werkstoffe und Bearbeitungsbedingungen anpassen. Bei großen Bohrtiefen empfiehlt sich eine Pilotbohrung mit einem kürzeren Werkzeug.

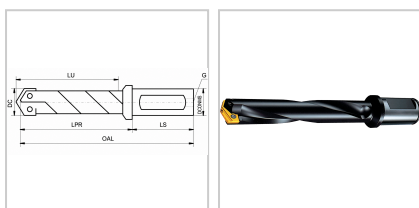

Eigenschaften

1_Aufnahme:	Zylinder, HB
1_Ausführung / Typ:	Spiralgenutet
1_Drallrichtung:	rechts
1_G (BSP) ("):	1/8
1_Gesamtlänge OAL (mm):	192,9
1_Innenkühlung:	mit Kühlschmierstoff-Austritt axial

1_Kraglänge LPR (mm):	145,6
1_Norm:	DIN 6535-HB
1_Nutzlänge LU (mm):	127,9
1_Schaftdurchmesser DCONMS (mm):	20
1_Schaftlänge LS (mm):	50
1_Spannutlänge LCF (mm):	142,9

Ausführungen

Code	1_Durchmesserbereich (mm)	VE	Preis/VE
128208	15,5 - 17,5	1 Stück	425,78 €
1284010	30 - 35	1 Stück	590,12 €
1283010	22 - 24	1 Stück	529,07 €
128207	13 - 17,5	1 Stück	425,78 €
128104	11,5 - 12,8	1 Stück	425,78 €
128409	24,5 - 35	1 Stück	566,32 €
128004	9,5 - 11	1 Stück	425,78 €
128505	36 - 47	1 Stück	705,31 €
128309	18 - 24	1 Stück	500,28 €