



Schrumpffutter HSK63-A D6mm L200mm DIN69893




283,58 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **237216X200**

aus hochfestem Warmarbeitsstahl, schlanke Bauweise, hohe Rundlaufgenauigkeit von 0,003 mm, feingewichtet, sichere Kraftübertragung, hohe Drehmomentübertragung, verzugsfrei durch optimale Wärmebehandlung, hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit, ab Durchmesser 6 mm mit Längeneinstellschraube, mit Bohrung für Balluff-Chips

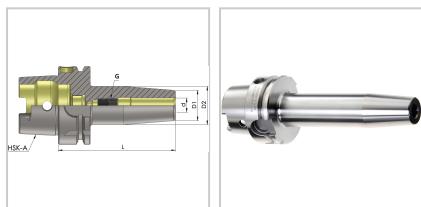

Eigenschaften

Einsatz:	HSC-Fräsen, Fräsen im Werkzeug- und Formenbau, Schwerzerspanung, Bohren und Reiben
ISO-Code:	DIN69893
L5 (mm):	200
aufnahme:	zylinder

Ausführungen

Code	d1 (mm)	Dmax (mm)	Dmin (mm)	aufnah me	Gewind e	L5 (mm)	ISO-Code	VE	Preis/VE
237216X 200	6	27	21	zylinder	M5	200	DIN6989 3	1 piece	283,58 €

Code	d1 (mm)	Dmax (mm)	Dmin (mm)	aufnah me	Gewind e	L5 (mm)	ISO-Code	VE	Preis/VE
237218X200	8	27	21	zylinder	M6	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €
2372110X200	10	31	24	zylinder	M8	200	DIN6989 3	1 piece	297,26 €
2372112X200	12	31	24	zylinder	M10	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €
2372114X200	14	34	27	zylinder	M10	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €
2372116X200	16	34	27	zylinder	M12	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €
2372118X200	18	40	33	zylinder	M12	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €
2372120X200	20	40	33	zylinder	M16	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €
2372125X200	25	53	44	zylinder	M16	200	DIN6989 3	1 piece	291,01 €