



Vakuumspannplatte Basic Raster 12,5mm L290xB390xH30mm



1.146,33 €*


Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **26768290X390**

die Vakuumplatte hat auf der Oberseite Nuten und Ansaugstellen, durch das Einlegen der Dichtschnur können ein oder mehrere Felder für die gewünschte Werkstückgröße festgelegt werden, einfache Positionierung durch seitliche Exzenteranschlüsse, mit seitlichem Spannrand zur Befestigung der Vakuumspannplatte auf einer Grundplatte, nachträgliche Bohrungen für ZPS K10 (M8) sind möglich, Maß G1 = G1/4", Maß G2 = G1/8"

Lieferumfang:

- Ansaugfilter
- Dichtschnur (Länge 10 m, Ø 4 mm, schwarz)

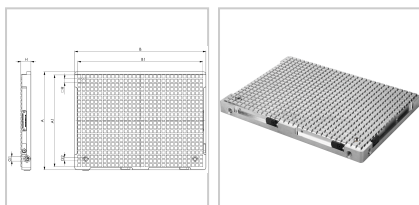

Eigenschaften

Einsatz:	kann sowohl durch Druckluft in Verbindung mit einer externen Venturidüse (Vakuumerzeiger Art.-Nr. 26773) als auch mit einer externen Vakuumpumpe betrieben werden, typische Anwendungen sind Fräs- und Schleifarbeiten, sofort einsetzbar
H (mm):	30
Material:	Aluminium
R (mm):	12,5
Toleranz:	H +/-0,1

Ausführungen

Code	L (mm)	B1 (mm)	Anzahl der Ansaugst ellen	B (mm)	A1 (mm)	Gewicht (kg)	VE	Preis/VE
26768190 X290	190	271,5	1	290	171,5	4,1	1 Stück	800,27 €
26768290 X390	290	371,5	2	390	271,5	8,5	1 Stück	1.146,33 €
26768390 X390	390	371,5	2	390	371,5	11,5	1 Stück	1.366,83 €
26768390 X590	390	571,5	3	590	371,5	17,3	1 Stück	2.044,66 €