



Bohr-Fräskopf 0° Solidfix® DIN5480 VDI40 S4 L97,5mm




1.685,16 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **2239063**

sehr kompakte Bauform mit großer Plananlage, hohe Steifigkeit, hohe Drehmomentübertragung, geeignet für hohe Drehzahlen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit, spielfreie Kegelzentrierung, Wechselzeit < 20 Sekunden, Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel, automatische Ausstoßfunktion, mit Sicherheitsbajonettverschluss, gemäß Maschinenrichtlinie nach 2006/42/EG, Übersetzungsverhältnis 1:1, max. Kühlmitteldruck 80 bar

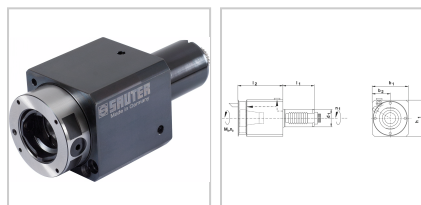

Eigenschaften

Ausführung:

mit Solidfix® Schnellwechseleinheit und externer Kühlmittelzufuhr

Einsatz:

auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss

Norm:

DIN 5480

Ausführungen

Code	b2 (mm)	max- Dreh- mome- nt (Nm)	max. Drehz- ahl (U/mi- n)	max- Leistu- ng (kW)	l1 (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	l2 (mm)	Solidf ix®	d1 (mm)	VE	Preis/ VE
22390 61	31	32	7000	8	55	62	64	76,5	S3	30	1 Stück	1.534, 86 €
22390 62	35	63	6000	10	63	73	70	78,5	S4	40	1 Stück	1.515, 35 €
22390 63	38	63	6000	10	63	73	70	97,5	S4	40	1 Stück	1.685, 16 €