




Minibohrstange SWUC 93° IK Innenbearbeitung für WC.. 02.. WSP E0608HSWUCR02 HM-Schaft rechts

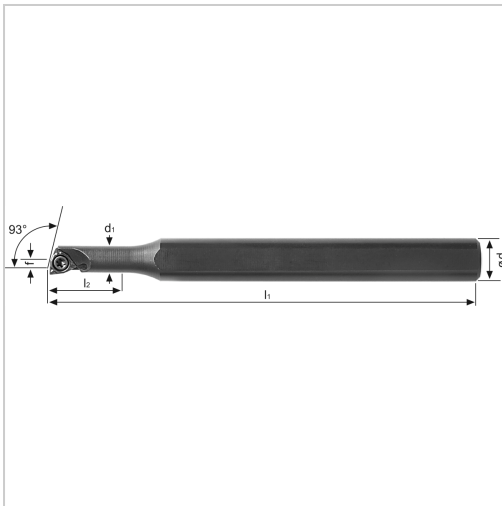

340,46 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **192332RE0608H02**

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren Spanabtransport, HM-Schaft für optimale Schwingungsdämpfung, für das Ausdrehen von kleinen Innendurchmessern

Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S11EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	HM
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP WC.. 02..
Y (°):	93
d (mm):	8
l1 (mm):	100

Ausführungen

Code	Ausführung	l2 (mm)	Dmin (mm)	f (mm)	ISO-Code	d1 (mm)	VE	Preis/VE
192332R E0508H0 2	rechts	24	5,8	2,9	E0508HS WUCR02	5	1 Stück	340,46 €
192332LE 0508H02	links	24	5,8	2,9	E0508HS WUCL02	5	1 Stück	340,46 €
192332R E0608H0 2	rechts	32	7,8	3,9	E0608HS WUCR02	6	1 Stück	340,46 €
192332LE 0608H02	links	32	7,8	3,9	E0608HS WUCL02	6	1 Stück	340,46 €