



Flachsenker Kernloch HSS D18/8,5mm L150mm MK2 WN Z3 Durchgangsloch M10




57,48 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **14644M10**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Morsekegelschaft

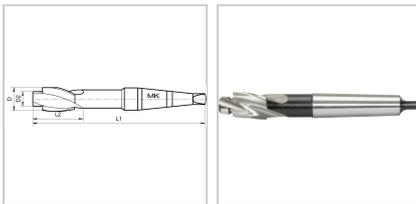

Eigenschaften

Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u
Form des Schaftes:	Morsekegel
Führungszapfen vorhanden:	Ja
Material:	HSS
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts

Z:

3

Ausführungen

Code	D2 (mm)	L1 (mm)	Schaft	D (mm)	für Gewinde	VE	Preis/VE
14644M10	8,5	150	MK2	18	M10	1 Stück	57,48 €
14644M12	10,2	150	MK2	20	M12	1 Stück	60,45 €
14644M14	12	160	MK2	24	M14	1 Stück	71,16 €
14644M16	14	190	MK3	26	M16	1 Stück	80,56 €
14644M18	15,5	190	MK3	30	M18	1 Stück	94,13 €