



Gewindebohrerausbohrer VHM TiAlN GL46mm HRC M4



51,41 €*


Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **157951M4**

zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer,
einsetzbar bis 65 HRC

Einsatz:

Der abgebrochene Gewindebohrer darf nicht über das Werkstück herausstehen (muss im Bohrloch stecken)! Die Standzeit des Gewindebohrerausbohrers beträgt ca. 3-5 Gewinde. Tisch- oder Ständerbohrmaschine: Schmierung trocken oder nass, Drehzahl 1000-2000

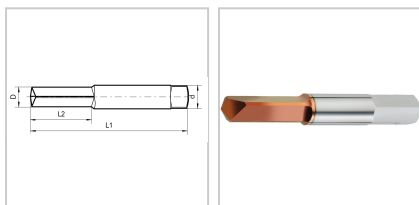

Eigenschaften

Beschichtung:	TiAlN
Form des Schaftes:	Zylinder
Hauptanwendung:	Hartbearbeitung
Material:	VHM
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	d (mm)	L1 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
157951M3	3	39	M3	2,5	10	1 Stück	50,22 €
157951M4	4	50	M4	3,3	14	1 Stück	51,41 €
157951M5	5	50	M5	4,2	19	1 Stück	60,09 €
157951M6	6	50	M6	5	23	1 Stück	81,51 €
157951M8	8	60	M8	6,8	23	1 Stück	95,20 €
157951M10	10	80	M10	8,5	25	1 Stück	123,05 €
157951M12	12	80	M12	10,2	35	1 Stück	177,79 €