




Schneideisen Präzision G (BSP) HSSE 45x14mm DIN228 EN24231 G3/8x19

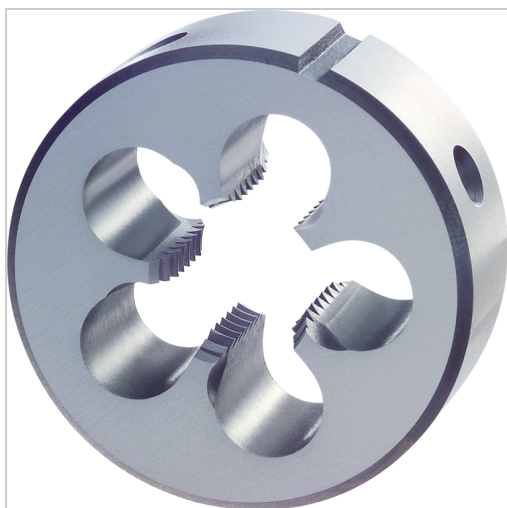

€91.99*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **15878G3/8**

geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt mit beidseitigem Schälanschnitt zum freien Abfließen der Späne und für eine Verringerung des Schnittmoments sowie Vermeidung des Spänestaus in den Spanlöchern, gegen Kaltverschweißungen nitriert, durch höhere Schneidstollenzahl feine Spanaufteilung

Properties

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Einsatz:	für den Hand- und Maschineneinsatz, zum Schneiden von lehrenhaltigen Gewinden in schwer zerspanbaren Werkstoffen, z. B. rost- und säurebeständige Stähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle usw. bis 1200 N/mm ² sowie kurzspanende Alu-Legierungen und St
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Stahl
Gewinde:	Außengewinde
Material:	HSSE
Norm:	DIN 228/EN 24231
Schneidrichtung:	rechts

Variants

Code	D-Außen (mm)	Gewinde	H (mm)	Gänge/Zoll	PU	Price/PU
15878G1/8	30	G1/8	11	28	1 Stück	€69.26
15878G1/4	38	G1/4	10	19	1 Stück	€69.14
15878G3/8	45	G3/8	14	19	1 Stück	€91.99
15878G1/2	45	G1/2	14	14	1 Stück	€92.11
15878G3/4	55	G3/4	16	14	1 Stück	€139.94
15878G1	65	G1	18	11	1 Stück	€193.85
15878G11/4	75	G1 1/4	20	11	1 Stück	€304.28
15878G11/2	90	G1 1/2	22	11	1 Stück	€420.07