



Hochleistungsbohrer VHM TiAlN 25xD IK 135° WN DIN6535-HA Stahl+Guss D3mm




€395.32*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 1187173

perfekte Selbstzentrierung durch Spezialanschliff,
sichere Spanabfuhr durch extrem glatte Nutoberfläche,
höchste Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten beim
Tieflochbohren

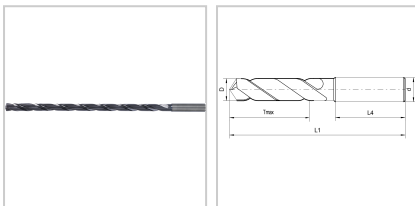

Properties

4 Führungsphasen:	ja
Beschichtung:	TiAlN
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	im Hydrodehnspannfutter oder Schrumpffutter, für tiefe Bohrungen in Stahl und Guss
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Stahl
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	mit Kühlschmierstoff-Austritt radial
Material:	VHM
Norm:	Werksnorm
Schaft:	HA

Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	135
Z:	2
x D:	25

Variants

Code	D (mm)	Tmax (mm)	L1 (mm)	L4 (mm)	d (mm)	PU	Price/PU
1187173	3	87	125	32	4	1 Stück	€395.32
1187174	4	100	140	32	4	1 Stück	€395.32
1187175	5	127	170	34	5	1 Stück	€419.71
1187175,5	5,5	139	185	36	6	1 Stück	€430.54
1187176	6	151	200	36	6	1 Stück	€430.54
1187177	7	175	225	38	7	1 Stück	€452.20
1187178	8	201	255	40	8	1 Stück	€491.23
1187179	9	225	280	40	9	1 Stück	€544.31
11871710	10	253	310	40	10	1 Stück	€599.76
11871711	11	277	340	45	11	1 Stück	€684.96
11871712	12	300	365	45	12	1 Stück	€789.21
11871713	13	324	390	45	13	1 Stück	€1,147.16
11871714	14	352	425	50	14	1 Stück	€1,042.20