



Maschinengewindebohrer G (BSP) HSSE DIN228/5156-C Typ VA Sackloch G3/4




€208.96*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **15761G3/4**

Anschnitt Form C (2-3 Gang), 40° rechtsspiralgenutet, dampfangelassene Oberfläche gegen Kaltaufschweißung, Gewindetiefen bis 2,5 x D

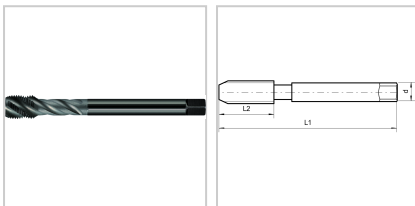

Properties

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für legierte und hochlegierte Stähle bis 1200 N/mm ² , für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Kupferonderlegierungen sowie Nickellegierungen bis 900 N/mm ²
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Stahl
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Material:	HSSE
Norm:	DIN 5156/DIN 228

Schneidrichtung:

rechts

Variants

Code	Ø der Vorbohrung (mm)	L1 (mm)	Gänge/Zoll	d (mm)	Gewinde	L2 (mm)	? (mm)	PU	Price/PU
15761G1/8	8,8	90	28	7	G1/8	12	5,5	1 Stück	€54.14
15761G1/4	11,8	100	19	11	G1/4	16	9	1 Stück	€84.25
15761G3/8	15,25	100	19	12	G3/8	16	9	1 Stück	€99.96
15761G1/2	19	125	14	16	G1/2	20	12	1 Stück	€127.45
15761G5/8	21	125	14	18	G5/8	20	14,5	1 Stück	€175.05
15761G3/4	24,5	140	14	20	G3/4	22	16	1 Stück	€208.96
15761G1	30,75	160	11	25	G1	30	20	1 Stück	€275.25
15761G1/8	35,3	170	11	28	G1 1/8	30	22	1 Stück	€390.91
15761G1/4	39,5	170	11	32	G1 1/4	30	24	1 Stück	€475.76
15761G1/3/8	41,9	180	11	36	G1 3/8	32	29	1 Stück	€557.75
15761G1/2	45,25	190	11	36	G1 1/2	32	29	1 Stück	€669.73
15761G1/3/4	51,3	200	11	40	G1 3/4	32	32	1 Stück	€907.02
15761G2	57	200	11	45	G2	40	35	1 Stück	€1,458.82