



Anzugsbolzen mit Kühlmittelbohrung und O-Ring M16 DIN69872 Form A SK40




€10.17*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **23499240**

im Einsatz gehärtet (58+/- 2 HRC Eht 0,5-0,8), Gewinde weich, gerollt, nach DIN parallel geschliffen und brüniert

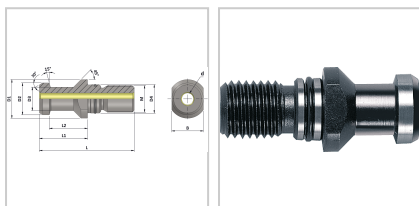

Properties

Form:	A
IK:	ja
Norm:	DIN 69872

Variants

Code	L (mm)	D4 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	Gewinde	D3 (mm)	B (mm)	Aufnahme	L2 (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	PU	Price/PU
23499240	54	17	19	7	M16	14	19	SK 40	20	23	26	1 Stück	€10.17

Code	L (mm)	D4 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	Gewi nde	D3 (mm)	B (mm)	Aufn ahme	L2 (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	PU	Price/ PU
2349 9250	74	25	28	11,5	M24	21	30	SK 50	25	36	34	1 Stück	€12.9 1