



Maschinengewindebohrer M HSSE DIN371-C Typ VA ISO2-6H Sackloch M6




€20.94*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **15450M6**

Anschnitt Form C (2-3 Gang), 40° rechtsspiralgenutet, DIN 371 M3-M10 mit verstärktem Schaft, ab M12 DIN 376 mit Überlaufschaft

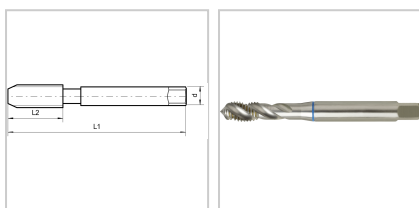

Properties

Art des Gewindes:	metrisch
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für vergütete und rostfreie Stähle (VA), Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle und klemmende NE-Legierungen
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Stahl
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Material:	HSSE
Norm:	DIN371/DIN376

Schneidrichtung: rechts

Tol-: 6H

Variants

Code	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	Steigung (mm)	? (mm)	PU	Price/PU
15450M3	3,5	56	6	M3	2,5	0,5	2,7	1 Stück	€19.16
15450M4	4,5	63	7,5	M4	3,3	0,7	3,4	1 Stück	€19.52
15450M5	6	70	8,5	M5	4,2	0,8	4,9	1 Stück	€20.35
15450M6	6	80	11	M6	5	1	4,9	1 Stück	€20.94
15450M8	8	90	14	M8	6,8	1,25	6,2	1 Stück	€24.51
15450M10	10	100	16	M10	8,5	1,5	8	1 Stück	€30.23
15450M12	9	110	18,5	M12	10,2	1,75	7	1 Stück	€51.53
15450M14	11	110	16	M14	12	2	9	1 Stück	€58.90
15450M16	12	110	20	M16	14	2	9	1 Stück	€67.23
15450M18	14	125	16	M18	15,5	2,5	11	1 Stück	€99.25
15450M20	16	140	25	M20	17,5	2,5	12	1 Stück	€126.97