



Steckdosentester SDT 1



BENNING


€62.48*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **36453**

robustes Kunststoffgehäuse, Stromversorgung erfolgt direkt über Netz, FI/RCD-Test-Prüfstrom ca. 30 mA

Funktionen: Erkennung von fehlerhaften Verdrahtungen, PE-, N- und L-Leiter-Fehlerindikator

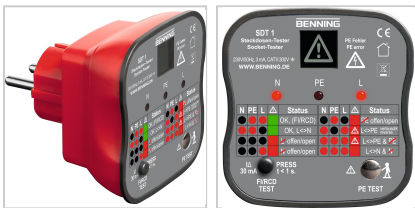

Properties

Abmessungen (mm):	80 x 72 x 78
Anzeige:	LED/LCD
Frequenz (kHz):	0,05 - 0,06
Messkreiskategorie:	CAT II 300 V
Sicherheit:	DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033
Spannungsprüfung:	230 V AC, +/- 10 %