



Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn TM 3310V




€11775.05*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3403027**

Dimensionen: **1840x850x1590**

überzeugt durch stabile Konstruktion und einfache Handhabung. Mit digitaler Positionsanzeige DPA 32

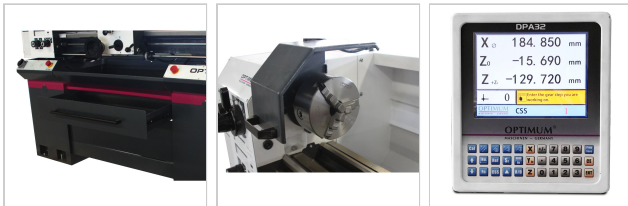

- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- DC 24 Volt - Elektrik
- Motorschutzschalter
- Hauptmotor elektrisch gebremst
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnahe besser als 0,015 mm
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren, präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar
- Zweikanaliger Sicherheitselektronik
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z- Achse
- Schaltstange am Bettschlitten zur Auswahl für Längs- oder Planvorschub
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Maschinenunterbau in stabiler Stahl-Konstruktion
- Vierfach-Stahlhalter
- Not-Halt-Schlagschalter rechts und links
- Schnittkonstante VSC

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für

Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm, Nr. 4
- Reduzierhülse MK 5 / MK 3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 3
- Vierfach-Stahlhalter 16 mm
- Wechselzahnräder-Satz
- Maschinenunterbau
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug