



Maschinengewindebohrer G (BSP) HSSE DIN228/5156-B Typ VA Durchgangsloch G1/4




€60.21*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **15751G1/4**

Anschnitt Form B (4-5 Gang), geradegenutet, mit Schälanschnitt, dampfangelassene Oberfläche gegen Kaltaufschweißung, Gewindetiefen bis 2,5 x D

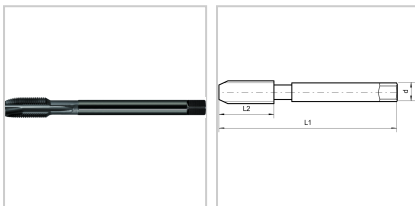

Properties

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für legierte und hochlegierte Stähle bis 1200 N/mm ² , für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Kupfer Sonderlegierungen sowie Nickellegierungen bis 900 N/mm ²
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Stahl
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Durchgangsloch
Material:	HSSE
Norm:	DIN 5156/DIN 228

Schneidrichtung:

rechts

Variants

Code	Norm	Ø der Vorbohrung (mm)	Gänge/Zoll	Gewinde	? (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	PU	Price/PU
15751G 1/8	DIN 228/DIN 5156	8,8	28	G1/8	5,5	90	20	7	1 Stück	€44.15
15751G 1/4	DIN 228/DIN 5156	11,8	19	G1/4	9	100	21	11	1 Stück	€60.21
15751G 3/8	DIN 228/DIN 5156	15,25	19	G3/8	9	100	21	12	1 Stück	€73.78
15751G 1/2	DIN 228/DIN 5156	19	14	G1/2	12	125	24	16	1 Stück	€101.63
15751G 5/8	DIN 228/DIN 5156	21	14	G5/8	14,5	125	24	18	1 Stück	€151.96
15751G 3/4	DIN 228/DIN 5156	24,5	14	G3/4	16	140	26	20	1 Stück	€157.20
15751G 1	DIN 228/DIN 5156	30,75	11	G1	20	160	30	25	1 Stück	€195.04
15751G 1 1/8	DIN 228/DIN 5156	35,3	11	G1 1/8	22	170	30	28	1 Stück	€323.92
15751G 1 1/4	DIN 228/DIN 5156	39,5	11	G1 1/4	24	170	30	32	1 Stück	€373.66
15751G 1 3/8	DIN 228/DIN 5156	41,9	11	G1 3/8	29	180	32	36	1 Stück	€474.57
15751G 1 1/2	DIN 228/DIN 5156	45,25	11	G1 1/2	29	190	32	36	1 Stück	€530.26
15751G 1 3/4	DIN 228/DIN 5156	51,3	11	G1 3/4	32	200	32	40	1 Stück	€724.47

Code	Norm	Ø der Vorbohrung (mm)	Gänge/Zoll	Gewinde	? (mm)	L1(mm)	L2(mm)	d (mm)	PU	Price/PU
15751G 2	DIN 228/DIN 5156	57	11	G2	35	200	40	45	1 Stück	€1,328. 75