





Handgewindebohrer HSS G (BSP) Fertigschneider einzeln DIN5157-C Whitworth-Gewinde G1/2

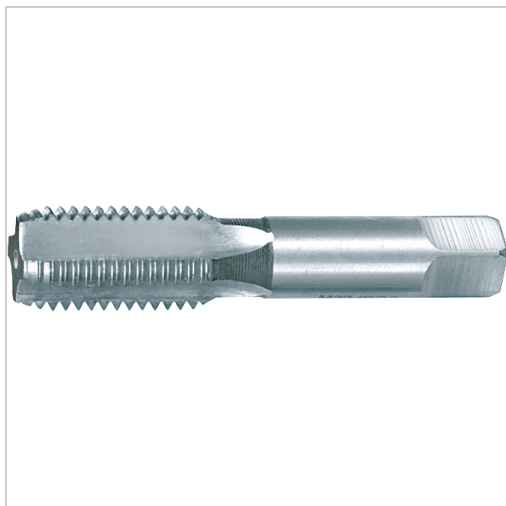

40,46 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15133G1/2**

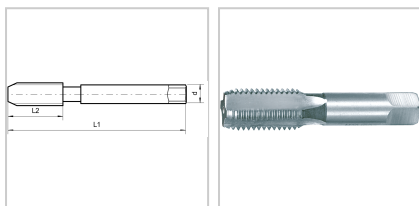

Eigenschaften

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm², unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und termoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Material:	HSS
Norm:	DIN 5157
Product family overview:	Show in product family overview
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	Gänge/Zoll	L1 (mm)	∅ (mm)	L2 (mm)	d (mm)	VE	Preis/VE
15133G1/8	G1/8	8,8	28	63	5,5	20	7	1 Stück	18,21 €
15133G1/4	G1/4	11,8	19	70	9	22	11	1 Stück	19,87 €
15133G3/8	G3/8	15,25	19	70	9	22	12	1 Stück	28,68 €
15133G1/2	G1/2	19	14	80	12	22	16	1 Stück	40,46 €
15133G5/8	G5/8	21	14	80	14,5	22	18	1 Stück	57,48 €
15133G3/4	G3/4	24,5	14	90	16	22	20	1 Stück	59,86 €
15133G7/8	G7/8	28,25	14	90	18	22	22	1 Stück	88,89 €
15133G1	G1	30,75	11	100	20	25	25	1 Stück	104,60 €
15133G1 1/4	G1 1/4	39,5	11	125	24	40	32	1 Stück	172,31 €
15133G1 1/2	G1 1/2	45,2	11	140	29	40	36	1 Stück	240,62 €
15133G2	G2	57	11	160	35	40	45	1 Stück	459,82 €